publitec

SWL DC12HP

UMFANGREICH AUSGESTATTETER MOTORCONTROLLER MIT DIREKTSTEUERUNG

Specs	DC12HP
Anwendung	Mobil/Fest
Kettenzüge	12
Steuerung	Direktsteuerung max. 2,2 kW pro Kanal
Gehäuse	19“ Gehäuse 9 HE
Einbautiefe	55 cm
Anschluss	CEE Stecker 63 A
Überwachung	Phasenausfall /Unterspannung
Phasenkontrollleuchten	3
Anschluss Kettenzüge	16-pol Harting
Link-Möglichkeit	Bis zu 10 Controller
Link-Betrieb	Abfrage aller sicherheitsrelevanten Funktionen
Handbedienteil	HR12 mit 12 Richtungswahlschaltern, beleuchteter GO-Taste und Not-Aus
Touchremote	SWL Touchremote TR96
Motorpeitschen	Harting 16-pol 4x CEE Kupplung 16A 4-pol rot
Not-Aus	Ja

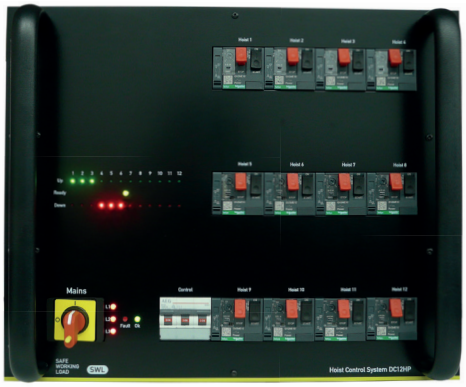

© 2025 SWL Safe Working Load