


SWL DC4

UMFANGREICH AUSGESTATTETER
MOTORCONTROLLER MIT DIREKTSTEUERUNG

Specs	DC4
Anwendung	Mobil/Fest
Kettenzüge	4
Steuerung	Direktsteuerung max. 1 kW pro Kanal
Gehäuse	19" Gehäuse 3 HE
Einbautiefe	50 cm
Anschluss	CEE Stecker 16 A
Überwachung	Phasenausfall /Unterspannung
Phasenkontrollleuchten	3
Anschluss Kettenzüge	16-pol Harting
Link-Möglichkeit	Bis zu 10 Controller
Link-Betrieb	Abfrage aller sicherheitsrelevanten Funktionen
Handbedienteil	HR4 mit 4 Richtungswahlschaltern, beleuchteter GO-Taste und Not-Aus
Touchremote	SWL Touchremote TR96
Motorpeitschen	8-kanalig/12-kanalig Harting 16-pol 4x CEE Kupplung 16A 4-pol rot
Not-Aus	Ja

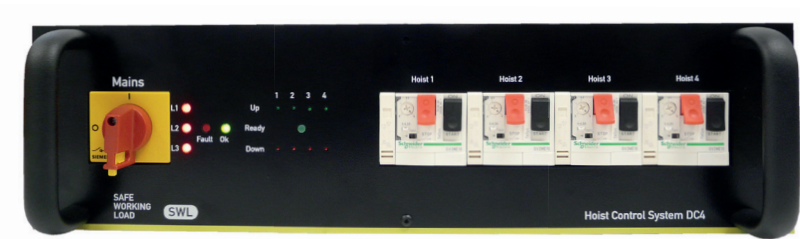

© 2025 SWL Safe Working Load